

LED 가로등 · 보안등기구

ASL, ASC 시리즈

FEATURES

- 가로등 환경에 적합한 렌즈를 적용
- LED의 직진성을 보완하여 광분산 및 배광 효율을 높임
- 기존 나트륨 등기구와 동일한 폭으로 제작하여 설치가 편리.
- 유선형의 수려한 디자인 적용
- 개별 방열판을 이용하여 성능을 개선하고, 외적으로 아름다운 제품
- 고효율 POWER LED를 적용하여 에너지 절감
- LED광원을 적용하여 환경유해물질이 없는 친환경 제품
- 완벽한 방열 구조로 50,000시간 이상의 장수명을 보장.
- IP65 이상의 구조로 설계
- LED 보호 필터 적용



ASL series


ASC-40L

SPECIFICATIONS


Model	ASL-150L	ASL-120L	ASL-100L	ASL-75L, ASC-75L	ASC-40L
소비전력	150W	120W	100W	75W	40W
광효율	>110 lm / W	>110 lm / W	>110 lm / W	>110 lm / W	>120 lm / W
총광속	>15,000lm	>12,000lm	>10,000lm	>7,500lm	>4,200lm
색온도	5700K				
연색성	>75				
IP	65				
수명	50,000hrs				
사이즈	928 × 326 × 167(mm)		780 × 275 × 155(mm)		507 × 238 × 108(mm)

* ASC-75L, ASC-40L : Security Light Luminaire


DISTRIBUTION PROFILE

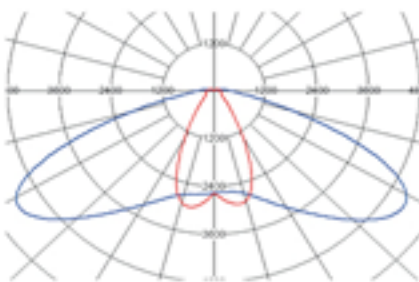

Luminance Intensity Distribution

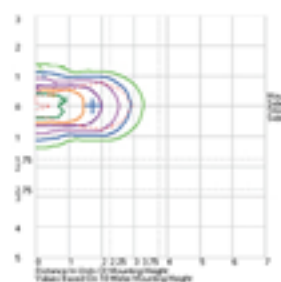

Isolux Diagram



Distribution curve

Street light type

Security light type